



СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Roland

2019



Системы кондиционирования ROLAND объединяют в себе опыт передовых решений отрасли кондиционирования воздуха, высокое качество, превосходный дизайн и приемлемые цены. Все оборудование ROLAND производится на самых современных заводах по последним технологиям, что обеспечивает ему высокую надежность и безотказное функционирование долгие годы.

Высокое качество продукции ROLAND гарантируется благодаря многоуровневому контролю качества на производстве: входной контроль комплектующих, проверка сборки на каждом этапе производства, а также инспекция готовой продукции.



Оборудование ROLAND представлено классическими сплит-системами FAVORITE, и инверторными сплит-системами FAVORITE INVERTER. Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры, произведенные по японским технологиям, обеспечивают высокую надежность. Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Имеют весь необходимый функционал, который требуется для создания гармонии и уюта в доме.

ROLAND

Современно. Надежно. Достоинно.

Классические сплит-системы серии **FAVORITE**

СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО






- Изящно изогнутая передняя панель с серебряной полосой
- Скрытый дисплей
- Ночной режим
- Режим TURBO
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN PROTECTION
- Таймер
- Пульт ДУ

Технические характеристики сплит-системы серии **FAVORITE**

Внутренний блок		FU-07HSS010/N2-IN	FU-09HSS010/N2-IN	FU-12HSS010/N2-IN	FU-18HSS010/N2-IN	FU-24HSS010/N2-IN
Внешний блок		FU-07HSS010/N2-OUT	FU-09HSS010/N2-OUT	FU-12HSS010/N2-OUT	FU-18HSS010/N2-OUT	FU-24HSS010/N2-OUT
Напряжение питания, В/Гц		220-240В/50Гц				
Производительность (охлаждение), Вт		2200	2640	3520	5280	7035
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт		685	822	1097	1645	2192
Энергоэффективность (охлаждение)		A / 3,21	A / 3,21	A / 3,21	A / 3,21	A / 3,21
Номинальный ток (охлаждение), А		2,98	3,58	4,77	7,15	9,53
Производительность (обогрев), Вт		2345	2785	3810	5570	7330
Потребляемая мощность (обогрев), Вт		650	771	1055	1543	2030
Энергоэффективность (обогрев)		A / 3,61	A / 3,61	A / 3,61	A / 3,61	A / 3,61
Номинальный ток (обогрев), А		2,82	3,35	4,59	6,71	8,83
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		302/373/445	320/400/452	388/482/593	542/664/819	638/792/997
Расход воздуха внешнего блока, м³/ч		1900	1900	2000	2000	3300
Тип хладагента		R410A				
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	HITACHI	GMCC
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		23/29/32	25/32/35	26/33/36	29/36/40	31/38/45
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		52	54	56,5	56,5	59,5
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м		20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10	25 / 10
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение / обогрев), °C		+18 ... +43 / -7 ... +24				
Размер прибора (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	715×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213	1040×327×220
	Внешний блок	700×550×275	700×550×275	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Размер упаковки (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	780×360×270	780×360×270	870×360×270	1035×380×295	1120×405×310
	Внешний блок	815×615×325	815×615×325	900×585×345	900×615×348	965×765×395
Вес нетто, кг	Внутренний блок	7,1	7,5	8,1	10,5	13,2
	Внешний блок	25,3	26,4	30,8	36,6	48,8
Вес брутто, кг	Внутренний блок	9,3	9,6	9,9	13,6	16,2
	Внешний блок	27,7	28,6	33,1	39,0	52,0

Инверторные сплит-системы серии **FAVORITE INVERTER**

СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО




- Изящно изогнутая передняя панель с серебряной полосой
- Скрытый дисплей
- Ночной режим
- Режим TURBO
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN PROTECTION
- Таймер
- Пульт ДУ

Технические характеристики сплит-системы серии **FAVORITE INVERTER**

Внутренний блок		FIU-07HSS010/N2-IN	FIU-09HSS010/N2-IN	FIU-12HSS010/N2-IN	FIU-18HSS010/N2-IN	FIU-24HSS010/N2-IN
Внешний блок		FIU-07HSS010/N2-OUT	FIU-09HSS010/N2-OUT	FIU-12HSS010/N2-OUT	FIU-18HSS010/N2-OUT	FIU-24HSS010/N2-OUT
Напряжение питания, В / Гц		220–240 В / 50Гц				
Производительность (охлаждение), кВт		2,45 (0,98–2,92)	2,64 (1,06–3,14)	3,81 (1,52–4,53)	5,28 (2,11–6,28)	7,76 (3,10–9,23)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт		645	820	1033	1640	2269
Энергоэффективность (охлаждение)		A / 3,80	A / 3,22	A / 3,69	A / 3,22	A / 3,42
Номинальный ток (охлаждение), А		2,80	3,57	4,49	7,13	9,87
Производительность (обогрев), кВт		2,60 (1,04–3,12)	2,93 (1,17–3,52)	3,90 (1,56–4,68)	5,57 (2,23–6,68)	8,05 (3,22–9,66)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт		697	809	1024	1501	2193
Энергоэффективность (обогрев)		A / 3,73	A / 3,62	A / 3,81	A / 3,71	A / 3,67
Номинальный ток (обогрев), А		3,03	3,52	4,45	6,53	9,53
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		276/319/417	276/319/417	360/410/500	525/655/835	640/800/980
Расход воздуха внешнего блока, м³/ч		1300	1300	1900	2100	2700
Тип хладагента		R410A				
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		25/31/35	27/33/37	27/35/41	31/38/42	33/41/44
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		56	56	56	57	60
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м		25 / 10	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °С		0...+50 / -15...+30				-15...+50 / -15 ...+30
Размер прибора (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	715×285×194	715×285×194	715×285×194	957×302×213	1040×327×220
	Внешний блок	681×434×285	681×434×285	700×550×275	770×555×300	845×702×363
Размер упаковки (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	780×360×270	780×360×270	780×360×270	1035×380×295	1120×310×405
	Внешний блок	795×495×345	795×495×345	7815×615×325	900×615×348	965×755×395
Вес нетто, кг	Внутренний блок	7,7	7,7	7,7	10,4	11,9
	Внешний блок	20	20	22,7	29,9	48,4
Вес брутто, кг	Внутренний блок	9,8	9,8	9,8	13,5	15,2
	Внешний блок	22,3	22,3	25,1	33,1	51,6

Классические сплит-системы серии **FAVORITE**


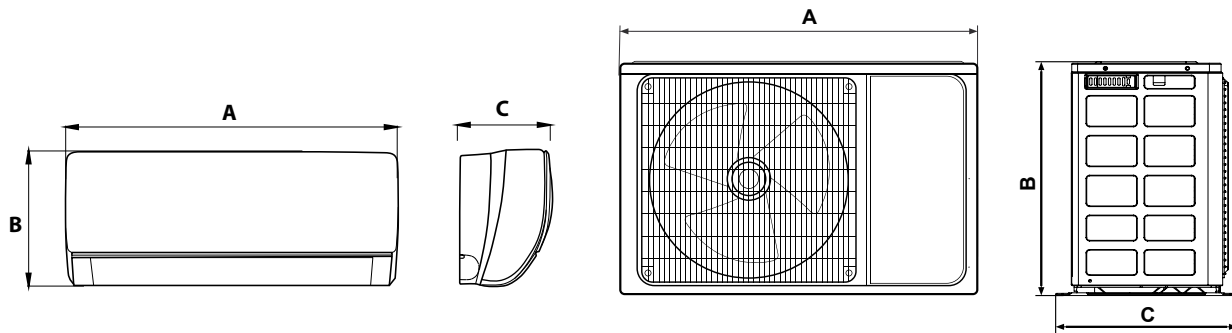


Модель/параметр	A, мм	B, мм	C, мм
FU-07HSS010/N2-IN	715	285	194
FU-09HSS010/N2-IN	715	285	194
FU-12HSS010/N2-IN	805	285	194
FU-18HSS010/N2-IN	957	302	213
FU-24HSS010/N2-IN	1040	327	220

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
FU-07HSS010/N2-OUT	700	550	275
FU-09HSS010/N2-OUT	700	550	275
FU-12HSS010/N2-OUT	770	555	300
FU-18HSS010/N2-OUT	770	555	300
FU-24HSS010/N2-OUT	845	702	363

Инверторные сплит-системы серии **FAVORITE INVERTER**


СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО

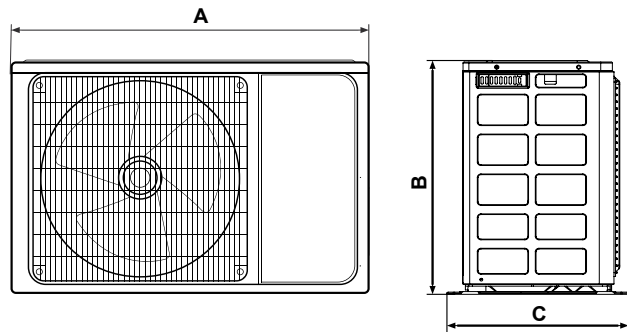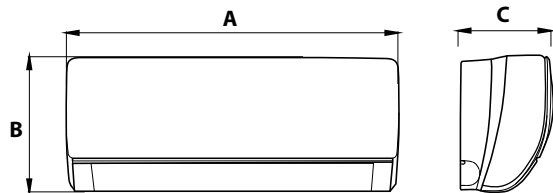

Модель/параметр	A, мм	B, мм	C, мм
FIU-07HSS010/N2-IN	715	285	194
FIU-09HSS010/N2-IN	715	285	194
FIU-12HSS010/N2-IN	715	285	194
FIU-18HSS010/N2-IN	957	302	213
FIU-24HSS010/N2-IN	1040	327	220

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
FIU-07HSS010/N2-OUT	681	434	285
FIU-09HSS010/N2-OUT	681	434	285
FIU-12HSS010/N2-OUT	700	550	275
FIU-18HSS010/N2-OUT	770	555	300
FIU-24HSS010/N2-OUT	845	702	363

Пульт ДУ для серии **FAVORITE / FAVORITE INVERTER**

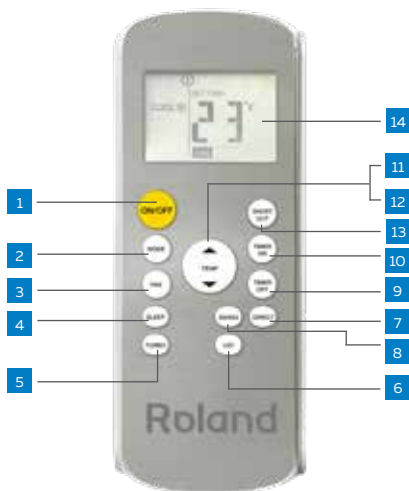

1. Кнопка «ON/OFF» – включение/выключение кондиционера.
2. Кнопка «MODE» – выбор режима работы. (авто/охлаждение/осушение/обогрев/вентиляция)
3. Кнопка « FAN SPEED» – выбор скорости вращения вентилятора.
4. Кнопка «SLEEP» – ночной режим.
5. Режим TURBO- помогает достигать заданную температуру в короткие сроки.
6. Кнопка «LED» – включение/отключение дисплея
7. Кнопка «DIRECT» – не активна в данной серии
8. Кнопка «SWING» – изменение положения горизонтальных жалюзи.
9. Кнопка «TIMER OFF» – выключение таймера.
10. Кнопка «TIMER ON» – включение таймера.
11. Кнопка «▲» – увеличение температуры с шагом 1°C. Макс. Температура 30°C.
12. Кнопка «▼» – уменьшение температуры с шагом 1°C. Мин. Температура 17°C.
13. Кнопка «SHORT CUT» – не активна в данной серии.
14. Панель индикации пульта.



Roland

WWW.ROLAND.COM.RU